

ITCX4028FW

Bullet IP, IR, **4MP** ottica fissa




CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Alta qualità di immagine **4MP**, sensore CMOS 1/3"
Compressione **Ultra H.265**, H.265, H.264, MJPEG

DWDR

Illuminatori **Smart IR** portata 30mt
Supporta **SD Card 128G**

Dimensioni

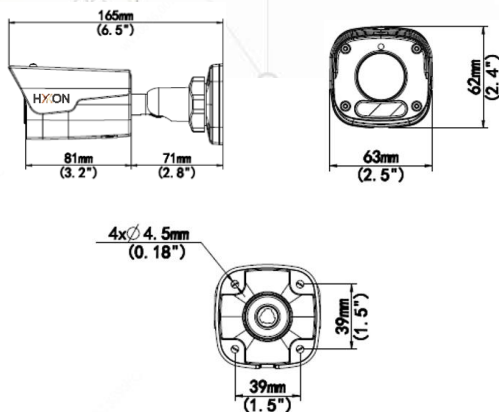

Accessori

BOX4: junction box per bullet serie ITC in alluminio

STP4: collare da palo in alluminio, pali diam. 67/127mm

Dati tecnici

Tipo Telecamera
Sensore DSP
Risoluzione
Compressione
Streaming

IP camera Bullet
1/3" CMOS progressive scan
4MP | (2560*1440)
Ultra H.265/H265/H.264/MJPEG
Main Stream:4MP (2560*1440), Max 25fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps
Sub Stream: 4CIF (704*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps;

Sensibilità
Obiettivo
Shutter
DNR

Colori: 0.01Lux (F2.0, AGC ON), 0 Lux IR ON
Ottica fissa 2,8mm@F2.0 MegaPixel lens
Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s

S/N
Defog
WDR
IR led
Day & Night
Video Bit Rate
ROI
Privacy Mask
Analitica

2D/3D DNR
>56 dB
Digital Defog
DWDR
Portata 30mt, 850nm, **smart IR**
ICR (Filtro Meccanico) a commutazione automatica
128 Kbps ~ 6144 kbps
8 aree
4 aree

Funzioni

Attraversamento linea, motion detection 4 aree, ingresso in area "intrusion", tampering
Watermark, IP address filtering, access policy, ARP protection, RTSP authentication, user authentication
No

Mic. Incorporato
Immagine

White Balance(auto/outdoor/fine tunes/sodium lamp/locked/Auto2), Flip (Normal/Horizontal/180°/90° senso orario/90° senso antiorario, HLC, BLC
Non supportato

Audio
SD card
Funzione ANR
Protocolli

Micro SD max 128GB
Non supportata
IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, SNMP

Integrazioni
Client
Web Browser

ONVIF Profile S, Profile G, Profile T, API
Hykon mobile, Hykon Surveillance
Chrome, Firefox,Edge,Safari

Allarmi
Network
Alimentazione
Colore

Nessun ingresso o uscita di allarme a bordo
1 porta RJ45 10/100M Base-TX Ethernet
12Vdc +/- 25%, PoE (IEE 802,3af) – consumo 5W max
Bianco

Dimensioni e peso
Materiale

165x63x62mm - 0,39Kg
Metallico

Temp. di funzionam.
Antivandalo
Grado si protezione

-30°C ~ +60°C
No
IP67

CARATTERISTICHE OTTICHE

D.O.R.I. Distance *	Lens (mm)	Detect (m)	Observe (m)	Recognize (m)	Identify (m)
	2,8	63	25	12	6
Angolo di visualiz. (orizzontale)	97°	* D.O.R.I. standard (sancito dalla IEC EN62676-4: 2015 International Standard) definisce i differenti livelli di dettaglio per Detection (25PPM), Observation (62PPM), Recognition (125PPM), e Identification (250PPM) per le telecamere nel campo del visibile. PPM: pixel per metro			
Angolo di visualiz. (verticale)	52,2°				
Angolo di visualiz. (diagonale)	107,5°				

ON BOARD CAMERA intelligent algorithms

Esempio applicativo

Attraversamento linea	
Linee	Max 4 liberamente editabili
Verso di attraversamento	Selezionabile per ogni linea
Sensibilità di rilevazione	Selezionabile 0 ~ 100%
Notifiche eventi	Push tramite Hykon Mobile, email, Onvif
Uscite d'allarme	Attivazione uscita relè NVR
Programmatore	Si, settimanale



Esempio applicativo


Intrusion	
Aree	4 singolarmente editabili e programmabili
Sensibilità	Selezionabile 0 ~ 100%
Time Threshold	Selezionabile il tempo di permanenza in area (sec)
Notifiche eventi	Push tramite Hykon Mobile, email, Onvif
Uscite	Attivazione uscita relè NVR
Programmatore	Si, settimanale




Motion Detection

Aree	4 singolarmente editabili e programmabili
Griglia di rilevazione	Si, zone sensibili selezionabili
Sensibilità	Selezionabile 0 ~ 100%
Dimensione oggetto	Selezionabile da 0 a 100 solo in modalità area con tool di riscontro con istogrammi in tempo reale
Notifiche eventi	Push tramite Hykon Mobile, email, Onvif
Uscite	Attivazione uscita relè NVR
Programmatore	Si, settimanale

Area

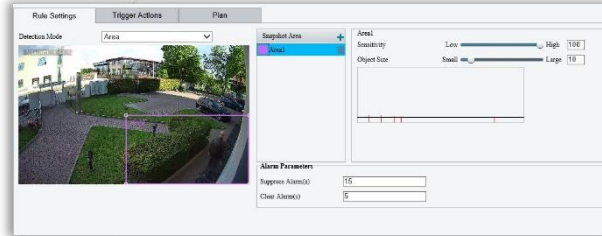

Griglia

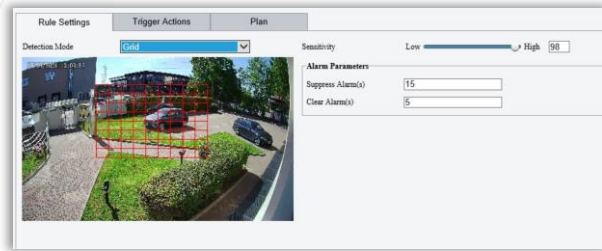

Tampering

Sensibilità	Selezionabile da 0 ~ 100%
Tempi	Tempo di permanenza manomissione dopo il quale generare allarme
Notifiche eventi	Push tramite Hykon Mobile, email, Onvif
Uscite	Attivazione uscita relè NVR
Programmatore	Si, settimanale

Settaggi

