

# HYKON®

only for specialists



Classe di resistenza (RC) 4 - tempo di resistenza 10 minuti secondo la norma DIN EN 1627 sulla sicurezza e proprietà antieffrazione.  
Per lo scasso il malvivente esperto utilizza strumenti di rottura, sega e trapano.

Secondo le statistiche le effrazioni più frequenti sono praticate sollevando, perforando e sfondando porte in vetro.

E' consigliabile adottare misure di sicurezza che garantiscano 10 minuti di resistenza all'effrazione da parte dei malviventi.

Grazie alla solida struttura, alla porta in acciaio scorrevole senza cerniere vulnerabili e alla serratura meccanica a doppia mappa, la serie RWS rientra nella 4° classe di resistenza secondo la norma DIN EN 1627. Ovvero, per lo scasso il malvivente esperto necessita di strumenti di rottura, sega o trapano.

Non sono quindi sufficienti attrezzi di fortuna come sassi, cacciaviti, tenaglie o azioni di violenza fisica come calci e strappi.



# HYKON®

only for specialists



#### Robustezza

Solida struttura in acciaio che garantisce una portata di 60 Kg.



#### Versatilità

Due o quattro montanti regolabili in profondità e numerati per semplificare l'installazione degli apparati.



#### Praticità

NOVITÀ Struttura reversibile con possibilità di installare l'armadio alla parete sia con apertura scorrevole a destra che a sinistra.



#### Sicurezza

Porta in acciaio con oblo apribile a 90° e serratura a chiave.



#### Montaggio rapido

Pre-assemblato: pronto all'uso e facile da installare.



#### Accessori

Fornito completo di 12 viti e dadi a gabbia. Disponibile inoltre un'ampia gamma di accessori per soddisfare ogni esigenza!

## DETTAGLI

- › Porta scorrevole apribile lateralmente
- › Struttura in solido acciaio da 1,5 mm
- › Serratura a doppia mappa
- › Alloggiamenti per ventole da 120 mm sulla parte superiore e inferiore
- › Capacità di carico fino a 60 Kg
- › 2 o 4 montanti numerati regolabili in profondità
- › Set da 12 viti e dadi a gabbia incluso
- › Colore: nero, RAL9005
- › Grado di protezione IP 20



› imballaggio




Serratura a doppia mappa



Porta scorrevole lateralmente  
Nessuna cerniera vulnerabile

Struttura reversibile  
Può essere installato con apertura della porta sia a destra che a sinistra.

## Art. AB06504

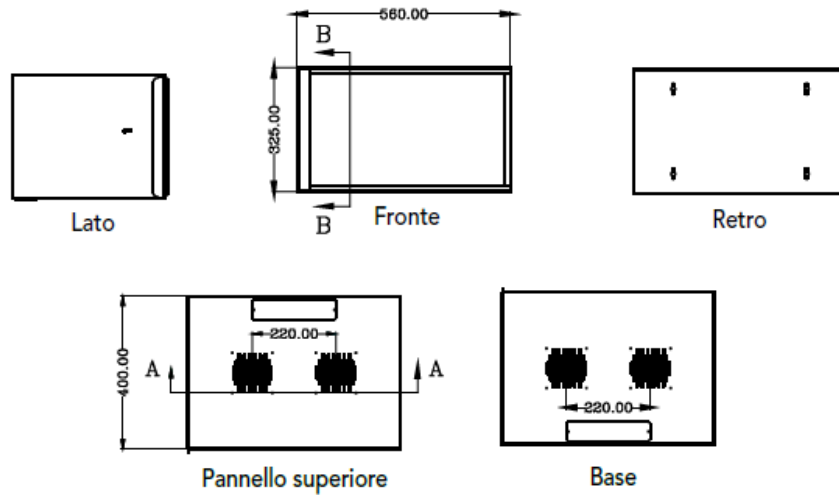

## Art. AB12506

