



NVRQ3S32PL


NVR 32ch, 12M




CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 32ch video IP, 12M 30fps, 2 porte RJ45 1000M
- Bitrate 384Mbps income/384Mbps outcome
- Tecnologia ANR per la sicurezza delle registrazioni
- 2 Uscite video 4K programmabili separatamente
- Onvif profile S/T/G
- Supporta 4 HDD SATA da 10Tb RAID 1-5
- invio GET http personalizzabili per VCA/evento/diagnostica, ricezione comandi http per modifica impostazioni di sistema

Connessioni

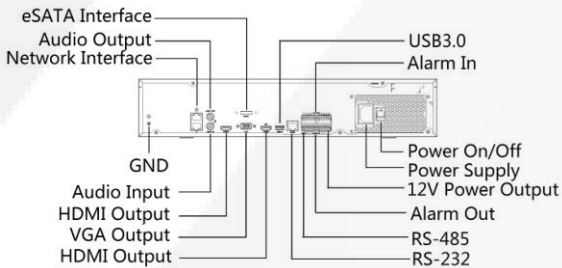

Dimensioni

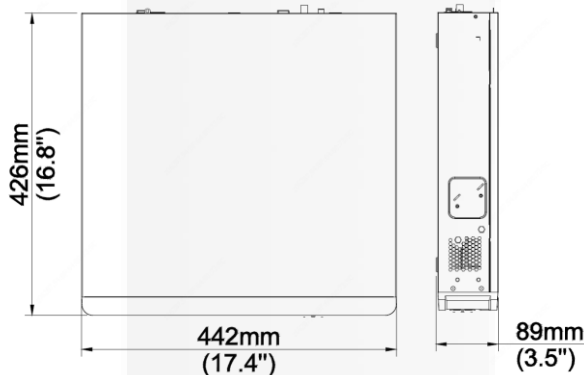

Dati tecnici

Ingressi video	32
Ingressi audio	1 ingresso RCA
Uscita audio	1 uscita RCA
Bitrate ingresso	384Mbps
Bitrate uscita	384Mbps
User	128
Protocolli	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
Uscite video	2xHDMI: 4K programmabili separatamente (3840x2160@30), 1920X1080@60, 1920X1080@50, 1600X1200@60, 1280X1024@60, 1280X720@60, 1024X768@60 1xVGA: 1920X1080@60, 1920X1080@50, 1280X1024@60, 1280X720@60, 1024X768@60
Risoluz. registrazione	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Playback simultaneo	16ch
Compressione	Ultra265/H.265/H.264
Live playback	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Decoding capacity	2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 9 x 4MP@25, 16 x 1080p@30, 32 x 960p@25
Tecnologia ANR	supportata
ONVIF	Profile S/T/G
HDD	4 SATA max 10TB
Disk Array	RADI 1,5
Porta di rete	2xRJ-45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet
USB	2xUSB2.0 frontale, 1xUSB3.0 retro pannello
Seriel interface	1xRS485. 1xRS232
Ingressi di allarme	16 ingressi
Uscite di allarme	4 uscite modulo LAN MO8 opzionale
Log eventi	Disponibile
Interfaccia mobile	Hykon Mobile: disponibile per dispositivi mobile iOS e Android
CMS	Hykon Surveillance
Integrazioni	invio GET http personalizzabili per VCA/evento/diagnostica, ricezione comandi http per modifica impostazioni di sistema
Alimentazione	100~240Vac
Absorbimento	Max 25W senza HDD
Dimensioni e peso	442mm x 426mm x 89mm 6Kg
Temp. Di funzionamento	-10°C/+55°C
Umidità	10%-90%

Accessori

HDD: tutti videoregistratori Hykon sono HDD escluso
MO8: Interfaccia LAN 8 uscite relè tramite stringa http GET